

ROTORKOM.EXPERT

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 222-12-08

Многоканальный Москва: +7 (495) 748-85-80

5075

Все колесные погрузчики



**WACKER
NEUSON**

all it takes!

Приземистый чемпион



Эффективная модель 5075 представляет собой компактный и маневренный колесный погрузчик. Она была прежде известна как модель «750». Эта эффективная машина впечатляет своим динамичным полным приводом, высокой полезной нагрузкой и низкой эксплуатационной массой. Цельное шасси обеспечивает непревзойденную маневренность, а также максимальную устойчивость. Благодаря специальной форме погрузочного устройства и р-кинематике, разгрузка со 2-го ряда – это не проблема. Кабина ориентирована на функциональность, она обеспечивает безопасную работу большинства важных функций с помощью клавиатур с подсветкой.


- Автоматический стабилизатор нагрузки: опциональный автоматический стабилизатор нагрузки обеспечивает оптимальный комфорт и для человека, и для машины
- Маневренность: угол поворота 2 x 40° обеспечивает самый маленький радиус разворота и маневренность в самых узких местах
- Гибкое применение: объем ковша от 0,75 м³ до 1,1 м³ в зависимости от плотности материала
- Длинное погрузочное устройство: ориентированная на конкретную область применения высота подъема за счет опционального увеличения погрузочной системы
- Отсутствие последующей обработки выхлопных газов: зарекомендовавшая себя технология двигателя соответствует требованиям класса IIIA по вредным выхлопным газам

Технические характеристики

Параметры двигателя	
Изготовитель	Yanmar
Мощность	35 кВт
Нормы выбросов	IIIA
Вес	
Рабочая масса	4 100 кг
Грузоподъемность (S=1,25)	1 900 кг
Грузоподъемность (S=1,25; удлиненное погрузочное устройство)	1 750 кг
Опрокидывающая нагрузка (со стандартным ковшем)	3 150 кг
Опрокидывающая нагрузка (со стандартным ковшем и вытянутым погрузочным устройством)	2 900 кг
Данные транспортного средства	
Объем ковша (стандартный ковш)	0,75 м ³
Ходовой привод	Плавно регулируемая гидростатическая аксиально-поршневая трансмиссия
Скорость передвижения	20 км/ч
Стандартные шины	12,5-18
Блокировка дифференциала (опция)	100% на передней оси
Поворот управляемых колес max	2х40°
Тип кинематики	P-кинематика
Угол запрокидывания на максимальной высоте	50°
Угол опрокидывания	45°
Гидравлическая установка	
Гидравлический привод оборудования – рабочее давление макс.	210 бар
Рабочая гидравлика – Объем подачи макс.	52 л/мин
Заправочные объемы	
Емкость топливного бака	75 л
Гидравлический бак	50 л
Уровень шума	
Уровень шума (LwA)	100 дБ(A)
Гарантированный уровень акустической мощности LwA	101 дБ(A)

Все утверждения без гарантии.

Размеры

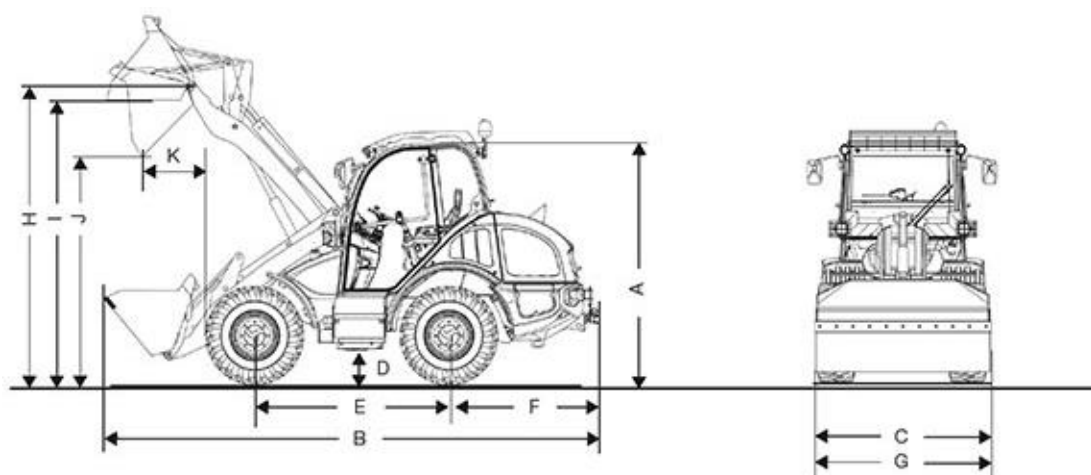

Размеры

A	Высота	2 450 мм
B	Общая длина	5 080 мм
C	Общая ширина	1 720 мм
D	Дорожный просвет	300 мм
E	Колесная база	2 020 мм
-	От центра передней оси до зубьев ковша	1 570 мм
F	От центра задней оси до конца транспортного средства	1 490 мм
G	Ширина ковша	1 750 мм
H	Поворот ковша	3 065 мм
I	Высота выгрузки	2 915 мм
J	Высота разгрузки max	2 400 мм
K	Ширина желоба	650 мм
-	Высота штабеля	2 800 мм
-	Радиус разворот (над шинами)	2 840 мм

Примечание: Обратите внимание, что доступность различных видов оборудования может варьироваться в зависимости от страны, в которой находится заказчик. Вполне возможно, что определенная информация или выпускаемый продукт могут быть недоступны в вашей стране. Более точная информация о мощности двигателя приведена в руководстве по эксплуатации; фактическая отдаваемая мощность может изменяться в зависимости от условий эксплуатации. За исключением ошибок и пропусков. Изображения.
Copyright © 2019 Wacker Neuson SE.

ROTORKOM.EXPERT

Бесплатный звонок по России: 8 (800) 222-12-08

Многоканальный Москва: +7 (495) 748-85-80